

Låg vikt
Korrosionsbeständig
Kondensfri
Lång livslängd

Debe (© Lite CAD) membranhydroforer i glasfiber 60 - 450 l.

Material: Glasfiber tätad med epoxiharts.

Vattenutrymme av polypropylen / butyl i livsmedelskvalitet.

Max. arbetstemperatur 50°C.


Förtryckta med luft: Ca 1,4 bar.

Med fabriksmonterat tryckrör för enkel anslutning till rördelssatsen.

CE-märkta enligt nya tryckkärlsdirektivet gällande fr.o.m. Maj 2002

Volym liter	Art. nr	RSK nr	Max bar	Mått Ø x H	Ansl. G	Vikt kg	Pris (A)
60	2010 060	560 8810	8,6	418 x 649	25 utv.	8,0	2 490:-
100	2010 100	560 8811	"	418 x 967	"	13,0	3 450:-
200	2010 200	560 8812	"	542 x 1098	32 utv.	21,0	6 100:-
300	2010 300	560 8813	"	542 x 1644	"	31,0	7 950:-
450	2010 450	560 8814	"	614 x 1831	"	45,0	12 800:-

5 ÅRS
GARANTI!

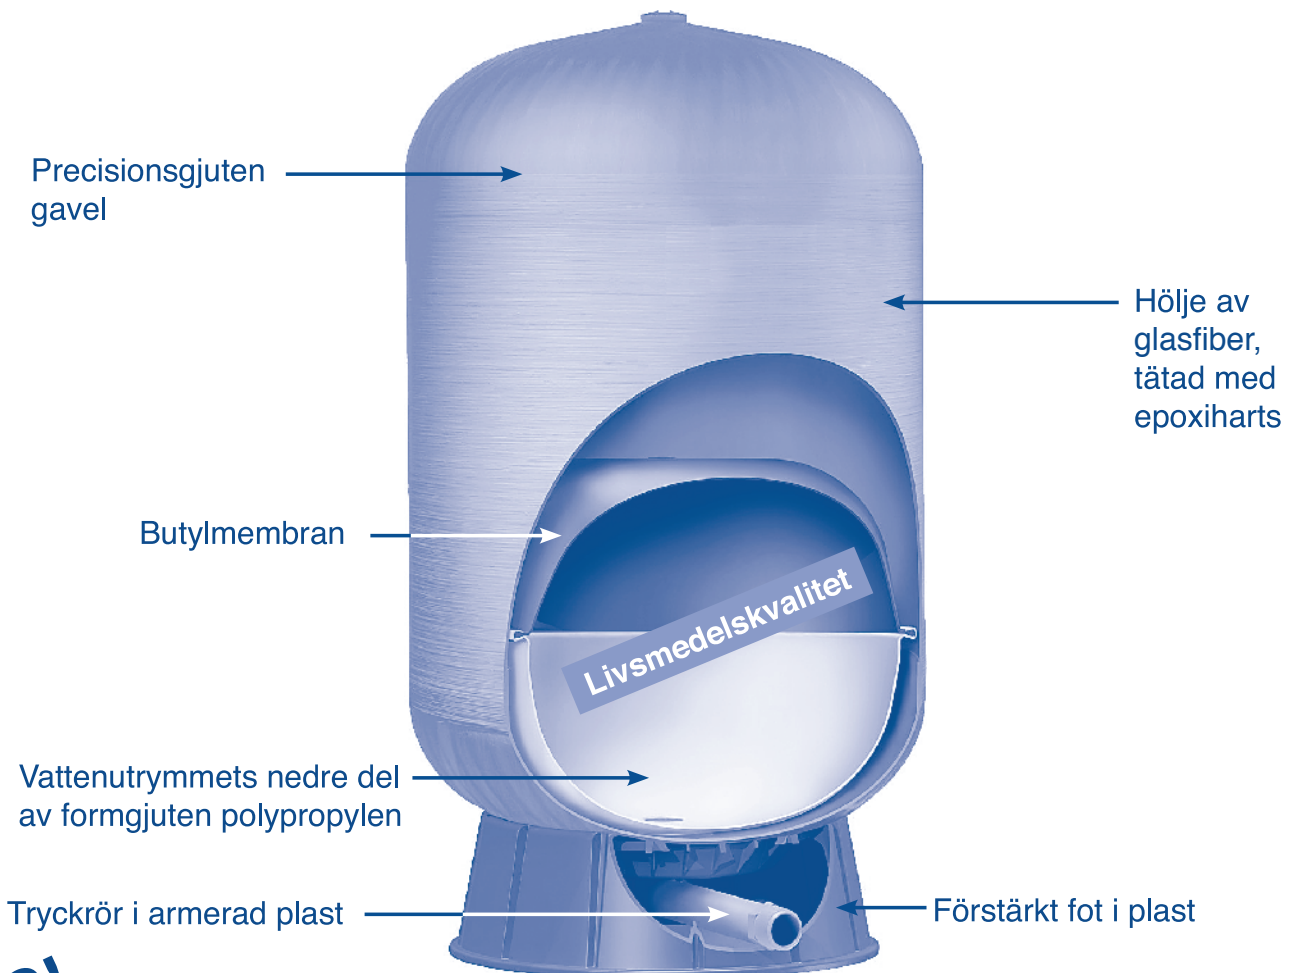

TIPS!



Radiatorkoppling för enklare montering (demontering).

Ansl.	Art. nr	För tankstorlek	Pris (C)
G 25	2831 025	60 - 100 liter	99:-



Rörnippel till Debe rördelssats G25

Ansl.	Art. nr	För tankstorlek	Pris (C)
G32 x G25	2833 225	200 - 450 liter	84:-