

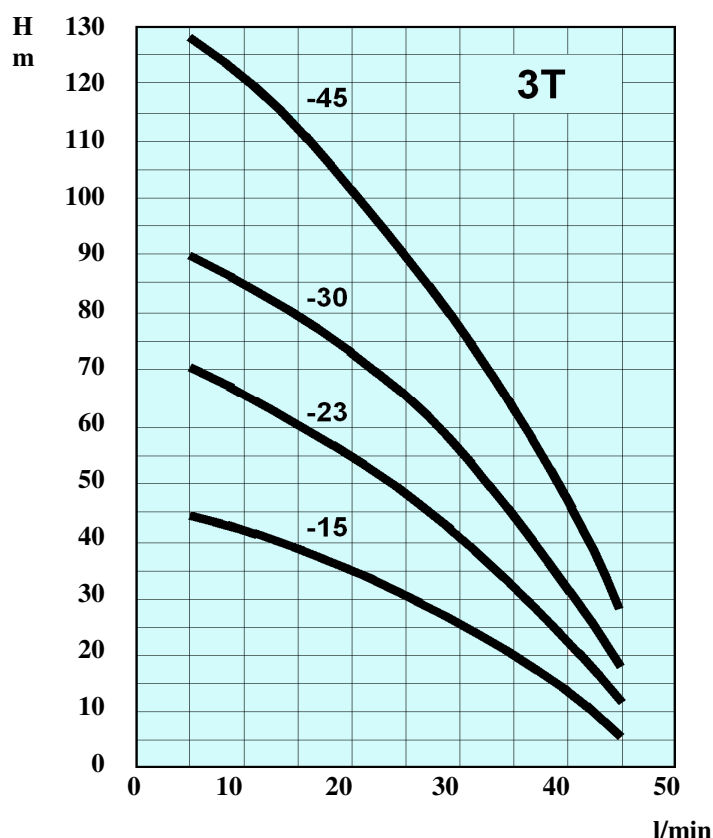


Debe 3" undervattenspumpar. Ø 74 mm

3-fas 400 V och 1-fas 230 V

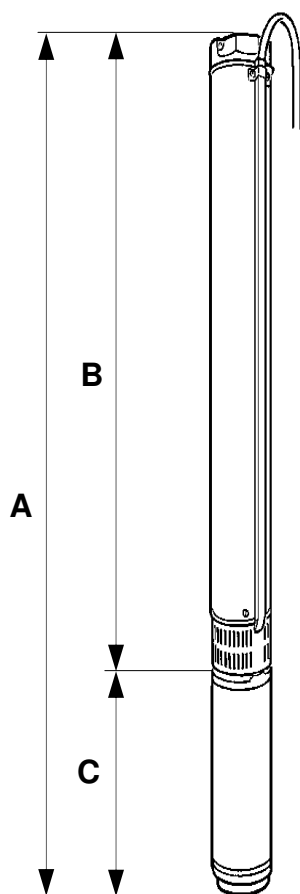

Backventil ingår i samtliga pumpar.
 Största utvändiga diameter = 74 mm
 Min. brunnsdiameter = 80 mm
 Max. föroreningar i pumpmediet = 25 g sand/m³
 1-fas pumpar med startbox. Ingår i priset.

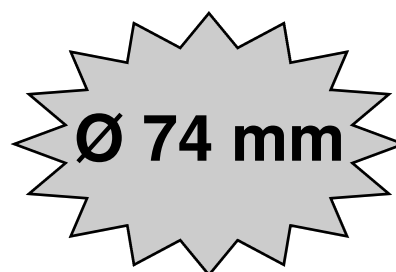

Art. nr	Pumptyp	Motor kW	Märkström A		Mått i mm			Vikt kg	Röransl. G
			3x400 V	1x230 V startbox	A	B	C		
4031310	3T-15 3x400 V	0,37	1,3	-	910	580	330	9,0	25 inv.
4032310	3T-23 "	0,55	1,9	-	1125	780	345	10,7	25 inv.
4033310	3T-30 "	0,75	2,4	-	1390	1000	390	12,6	25 inv.
4034310	3T-45 "	1,10	3,2	-	1796	1380	416	14,4	25 inv.
4031121	3T-15 1x230 V	0,37	-	3,3	910	580	330	9,0	25 inv.
4032121	3T-23 "	0,55	-	5,1	1125	780	345	10,7	25 inv.
4033121	3T-30 "	0,75	-	6,1	1390	1000	390	12,6	25 inv.

debe pumpar



Enköpingsvägen 106
 S-174 46 Sundbyberg
 Tel: +46(0)8-628 11 85
 Fax: +46(0)8-628 11 90
 Internet: www.debe.se