

Debe Konstantryck 4"



SubDrive

Innehåller


- SubDrive 75
- Tryckgivare
- Givarkabel
- Förskruvningar
- Verktyg
- Manual

Mått

Bredd: 248 mm

Höjd: 356 mm

Djup: 133 mm




- Enkel installation. "Plug & play" 1-fas 230V.
- Fullständig övervakning.
- En pump räcker. 30-80 Hz
- Utvecklad av Franklin Electric.
Endast för pumpar med Franklin-motorer

| Modell | Art.nr | Motor kW 1x230 V | Säkring Amp | Rör- ansl. G | Pris (A) |
|---------------|----------|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| B 10 SubDrive | 8210 510 | 1,4 | 16A | 32 | 14 330:- |
| C-9 SubDrive | 4309 510 | 1,4 | 16A | 32 | 14 330:- |

Max. 110 m kabel dim. 4 x 1,5 mm². Över 110 m dim. 4 x 2,5 mm².

B 10 med SubDrive 75
Arbetsområde

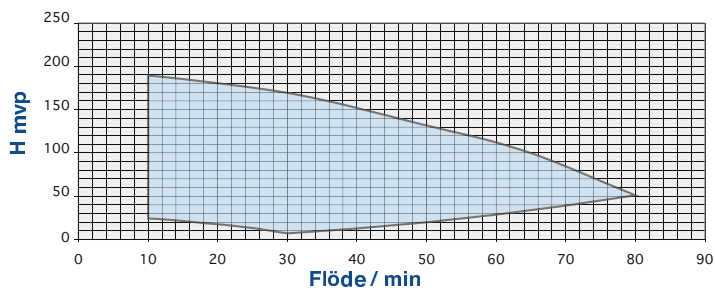

C-9 med SubDrive 75
Arbetsområde

