


Debe - Avloppspumpstation typ 600, 601, 602, 1150 och 1550


Hanterar ditt avloppsvatten när självfall saknas. Även för infiltrationsbäddar.

- Material** Pumpstationerna är tillverkade i glasfiber. Rörledning och ventil i PVC, gejdör i syrafast rostfritt. Pump och backventil är i ytbehandlat gjutjärn.
- Höjd** Stationerna går att få upp till 4000 mm höga. För dubbelpumpstationer krävs en minimihöjd på 1500 mm.
- Spänning** Pumpstationerna 600, 601 och 602 går att få i 1-fas- eller 3-fasutförande. Pumpstationerna 1150 och 1550 endast i 3-fasutförande.
- Kopplingsfot** I stationerna 1150 och 1550 är kopplingsfötter fabriksmonterade. Stationerna 600 och 602 finns med eller utan kopplingsfot. Station 601 finns endast utan kopplingsfot.
- Övrigt** Alla stationerna är godkända att grävas ner i mark. Notera att för frostfritt djup krävs en minimihöjd på 2000 mm.



Pumpstation 601

Innerdiameter 600 mm
Max. ytterdiameter 750 mm
Totalhöjd 800 mm
Inlopp: PVC 110, 700 mm från botten
Utlopp från station: G 40


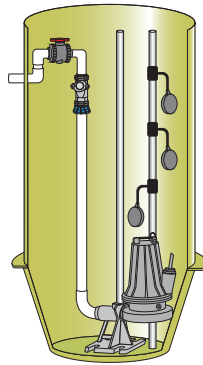


Pumpstation 600

Innerdiameter 600 mm
Max. ytterdiameter 750 mm
Totalhöjd 1200 mm
Inlopp: PVC 110, 700 mm från botten
Utlopp från station: G 40


Pumpstation 602

Innerdiameter 600 mm
Max. ytterdiameter 750 mm
Totalhöjd 2000 mm
Inlopp: PVC 110, 700 mm från botten
Utlopp från station: G 40

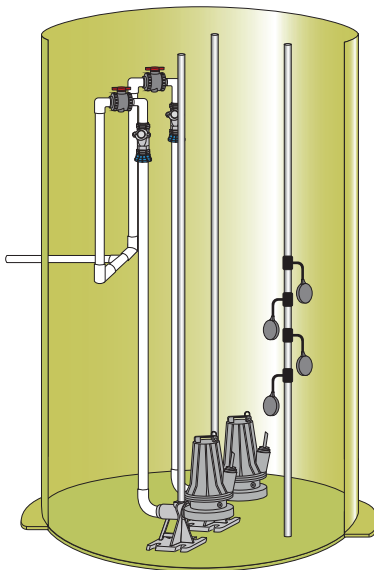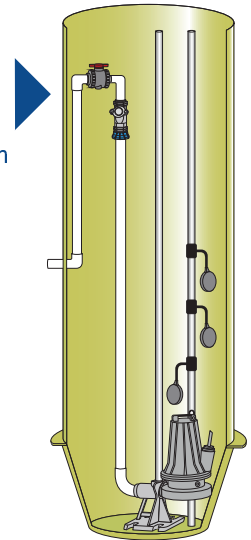

Pumpstation 1150

Innerdiameter 1150 mm
Max. ytterdiameter 1300 mm
Totalhöjd 2000 mm
Inlopp: PVC 110. Utlopp från station: G 40

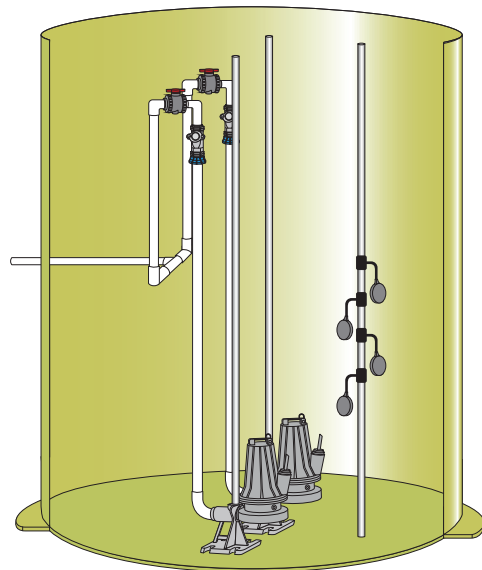

Pumpstation 1550

Innerdiameter 1550 mm
Max. ytterdiameter 1700 mm
Totalhöjd 2000 mm
Inlopp: PVC 110. Utlopp från station: G 40