


GBL "Online" membranhydroforer

GBL "Online" membranhydroforer typ 60 - 450

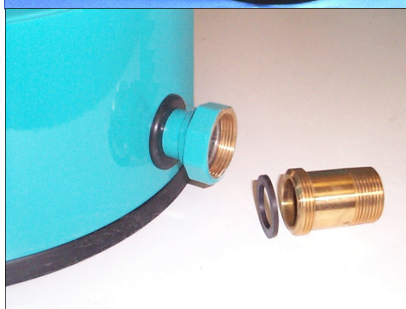

GBL "Online" membranhydroforer med fabriksmonterat tryckrör i SS 2333 och unionskoppling för enkel anslutning till rördelssatsen.


GBL membranhydroforer är den perfekta lösningen för små och medelstora hydroforsystem.

Tanken är tillverkad av tryckkärnsstål. Det förkomprimerade luftrummet justeras efter arbetstrycket. Detta ger upp till 3 gånger nyttig vattenvolym mellan start och stopp jämfört med en standardhydrofor. Butylmembranet är av livsmedelskvalitet.

Det patenterade membransystemet CAD (controlled action diaphragm) eliminerar membranbrott och luftläckage.

GBL membranhydroforer finns i 8 olika storlekar från 8 till 450 liter. Samtliga är CE-märkta enl. tryckkärnsdirektivet.

GBL membranhydroforer 8 - 20 liter

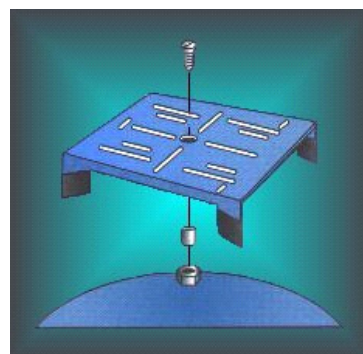


Pumpkonsol för toppmontage av pump till typ 60 och 100.

debe pumpar




Enköpingsvägen 106
SE-174 46 Sundbyberg
Sweden
Tel: +46-8-628 11 85
Fax: +46-8-628 11 90
E-mail: info@debe.se


Så här fungerar GBL´s unika membransystem.



Pumpen startar innan membranhydroforen är helt tömd på vatten



Pumpen arbetar - trycket stiger




Pumpen stannar - membranhydroforen är fylld med vatten

Typ	Volym liter	Art. nr	RSK nr	Max bar	Dim ø x H	Anslutning G	Vikt kg	Max. temp.	Förtryck vid lev.
8	8	2000 081		10	205x 315	20 utv.	2,3	90 C°	1,9 bar
18	18	2000 181		10	280x 370	20 utv.	4,6	90 C°	1,9 bar
20*	20*	2000 201		10	265x 410	20 utv.	5,5	90 C°	1,9 bar
60	53	2000 551	560 8800	10	405x 565	25 utv.	11,0	90 C°	2,6 bar
100	99	2001 001	560 8801	10	405x 875	25 utv.	16,0	90 C°	2,6 bar
235	235	2002 351	560 8802	8,6	535x1220	25 utv.	35,0	90 C°	2,6 bar
310	307	2003 101	560 8803	8,6	535x1575	25 utv.	42,0	90 C°	2,6 bar
450	450	2004 501	560 8804	8,6	660x1525	25 utv.	68,0	90 C°	2,6 bar
Se framsidan		2100 001	Konsol för toppmontage av pump på Well-Rite typ 60 och 100.						

* Liggande med konsol och fot

Tillbehör


Rördelssatser och manöverpaneler

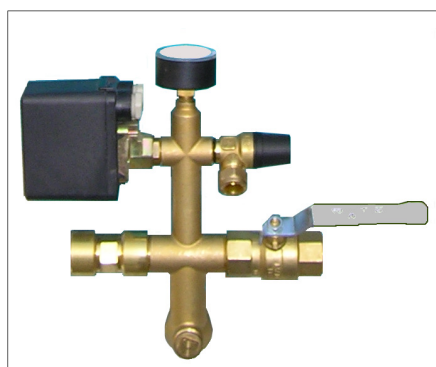

Golvmontage finns för
8 - 450 L
Ansl. G 25



Golvmontage (stora flöden)
finns för 235- 450 L
Ansl. G 40

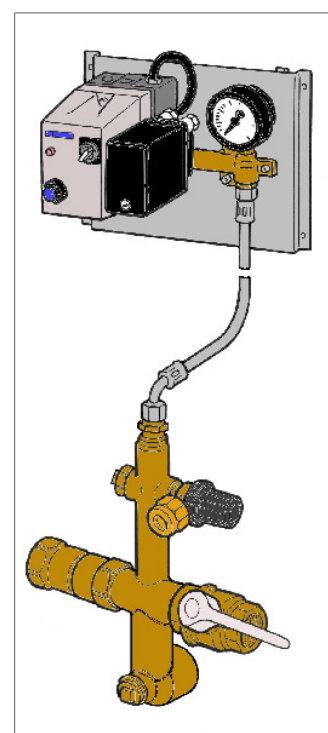

Manöverpanel finns för
18 - 450 L
Ansl. G 25