


Rostfria / syrafasta hydroforer SS 2333 och SS 2343

CE-märkta enligt nya tryckkärlsdirektivet gällande fr.o.m. Maj 2002.



Volym-liter	Material	Art. nr	RSK nr	Arb. tryck	Mått	Ansl. G	Vikt kg	Pris (B)
150	2333	2606 150	560 1744	6	450 x 1120	32	30	7 390:-
300	"	2606 300	560 1745	6	550 x 1375	32	50	10 100:-
500	"	2606 500	560 1746	6	650 x 1640	32	80	14 560:-
750	"	2606 600		6	750 x 2050	32	130	Offereras
1000	"	2606 700		6	850 x 2100	40	160	"
150	2343	2606 151	560 1693	6	450 x 1120	32	30	Offereras
300	"	2606 301	560 1694	6	550 x 1375	32	50	"
500	"	2606 501	560 1695	6	650 x 1640	32	30	"
750	"	2606 601		6	750 x 2050	32	130	"
1000	"	2606 701		6	850 x 2100	40	160	"

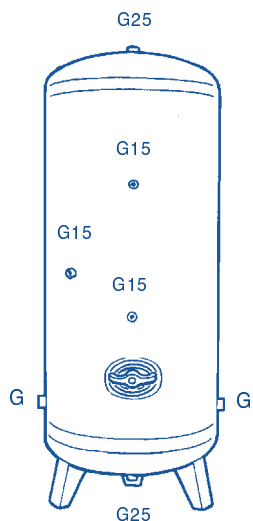

MAXI-Hydrofor rostfri SS 2333

MAXI-hydrofor är en sluten, luftfylld hydrofor med ca 2,5 gånger större lagringskapacitet än en standardhydrofor. Hydroforen har en flottörförsedd tättslutande bottenventil av gummi, som hindrar förtrycket från att lämna tanken efter att den tagits i drift enligt anvisningarna. Man kan ändra förtrycket genom att antingen tillföra eller avlägsna luft via ventilen. Trycket kan avläsas i tryckmätaren. Vattennivån under drift kontrolleras i nivåglaset och vid behov finjusteras lufttrycket så att hydroforens maximala lagringskapacitet uppnås. CE-märkta enligt nya tryckkärlsdirektivet gällande fr.o.m. Maj 2002.

Volym liter	Art. nr	RSK nr	Arb. tryck bar	Mått Ø x H	Ansl. G In-utlopp	Vikt i kg	Pris (B)
150	2608 150	-	6	450 x 1150	G 32	33	14 170:-
300	2608 300	-	6	550 x 1355	G 32	55	17 970:-
500	2608 500	-	6	650 x 1645	G 32	88	22 250:-